

循環式タンク清掃ろ過クリーナー

エア式
コンプレッサー／5馬力

使用可能粘度
500cP 以下

機械加工を止めることなく
切削液を循環させ、ろ過することができる

簡易脱水
機能付

循環させて
吸入・吐出

作業機械の稼働
中も切削液の循環
ろ過が可能です。



切粉等の異物だけを回収します



J-FS-i用フィルター

切粉用

SUSフィルタータイプ

標準:40メッシュ

●#100、#150、#200あり

●FSタイプは

J-FF-i不織布フィルタKIT購入で

FFタイプに変更可能



J-FF-i用フィルター

研磨用

不織布フィルタータイプ

アルミ・ステンレス・

BC(CAC)・樹脂など

切削・研磨・スラッジ研磨に対応!!

●特注品で#100、#200の

ナイロンフィルターの作成可能



回収物が見えます



キャリア



狭いスペースでの移動に便
利なキャリアを標準装備。

吐出口

J-FS-i

- 漏電なく安全
- 機械清掃の時間削減
- コンパクト設計だから狭い場所でも作業可能

YouTube
動画配信中!



機械を止めずに、いつでも循環清掃

循環式タンク清掃ろ過クリーナー



作業時間の有効活用ができ効率的

お手軽に切削液を清掃できることで、バクテリアの発生源も取り除き、チップの摩耗も改善されます。
商品の品質管理も徹底することができ、クーラント液の寿命を延びます。


機械を止めずにろ過清掃!清掃効率30%向上

機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。最大処理量は60ℓ/minもあり、工作機械が多い工場にも最適です!




ろ過のしくみ

- 1 0.4~0.6Mpaの圧縮エアを挿入
- 2 バルブを開け(ON/OFF)
- 3 回収を開始
- 4 ろ過液体を循環



フィルターのお手入れが簡単!

上部のカバーを取り外しフィルターを取って中身を廃棄するだけ!ステンレス製フィルターで水洗いもできて繰り返し使用可能!使用するたびわざわざフィルターを購入していただかなくても問題ありません!
(詳しくは埋め込み動画参照)

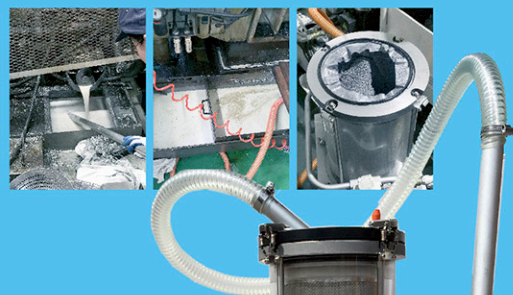

循環式ろ過クリーナー

切粉用 / 砥粒用

J-FS-i / J-FF-i 切削液の循環ろ過に

型式		J-FS-i	J-FF-i
使用液体		切削液・オイル・灯油・軽油	
空気消費量		230ℓ/min	
吸入揚程		4m	
最大吐出量		60ℓ/min	
最大吸入量		60ℓ/min	
付属品	フィルター	切粉用SUS	研磨用不織布
	ノズル	ストレートパイプ	
	ホース(長・内径)	吐出側:PVC(1.5m×φ32)	吸入側:強化PVC(3m×φ25)
材接液質部	本体・ノズル	AL・アクリル	
	パッキン	ABS・NBR	
	重量	36.0kg	



J-FS-i

フィルターは2タイプからお選びください

特注フィルター作成承ります

ステンレス
フィルター
J-FS-i



※不織布フィルターキットご購入でFFタイプとしてお使いいただけます。


不織布
フィルター
J-FF-i



ステンレスフィルター
標準型は40メッシュですがオプションで#100、#150、#200あり。



不織布フィルター
標準型は#400相当ですが特注品で#100、#200のナイロンフィルターの作成可能。



AQUA
SYSTEM CO.,LTD.

アグアシステム株式会社

営業本部(受付9:00~17:30 休日 土日祝日)
〒522-0081 滋賀県彦根市京町1-3-1 K1ビル2F

故障、修理、技術情報
選定、ポンプでお困りの方は

ポンプ相談窓口

製品 問い合わせフォーム

☎ 0749(23)9139

FAX 0749(23)9122

<http://www.aqsys.co.jp>

E-mail aqua@aqsys.co.jp

135



代理店