

# Những lựa chọn khác cho các ứng dụng khác nhau

## Phụ kiện

Thùng xô 20 lít  
APPQO-OP

Sản phẩm  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550SET



Thùng Inox  
APPQO-SK

Sản phẩm  
AVC-550SUS-i



Chân đế thùng xô  
CARRY

Sản phẩm  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550SET



Chân đế thùng Inox  
S-CARRY

Sản phẩm  
AVC-550SUS-i



Đai khóa  
BAND-V

Sản phẩm  
AVC-55PC  
EVC-550SET



Đai khóa  
BAND-V

Sản phẩm  
AVC-550SUS-i




Túi lọc cho máy hút bụi  
(2 túi và 1 đai khóa)  
APPQO-FT

Sản phẩm  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550SET



Túi lọc  
(2 túi)  
APPQO-FT2

Sản phẩm  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550SET



Bộ giảm thanh  
S50C

Sản phẩm  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i



Chổi quét  
APPQO-MB-SET

Sản phẩm  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550SET



Vòi hút chữ T  
APPQO-TN

Sản phẩm  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550SET



Vòi hút đơn giản  
APPQO-SN120  
APPQO-SN80

Sản phẩm  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550SET



Vòi hút nhỏ  
KN-15-1000  
KN-15-500  
KN-15-200

Sản phẩm  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550SET




Khớp nối vòi  
APPQO550-SH  
APPQO400-SH

Sản phẩm  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550SET



Ống nhựa PVC có được mở rộng

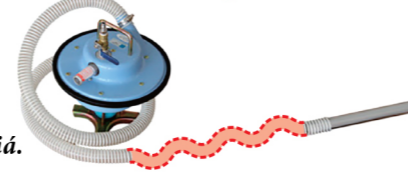

\*Liên hệ để báo giá.

Máy hút khí nén vệ sinh công nghiệp, có thể thay đổi để tăng công suất.



Chỉ với một thùng  
phuy 200 lít

Thùng phuy 200 lít  
nắp hở  
(200L)  
(100L)  
(50L)

Nắp chuyên dụng cho  
thùng phuy 200L  
(200L:DTB)  
(100L:DTB100)  
(50L:DTB50)

Chân đế thùng phuy  
(200L:DC-NBR)  
(100L:DC-NBR100)  
(50L:DC-NBR50)

EVC-550DC-50L  
-100L  
-200L

AVC-50DC-50L  
-100L  
-200L

AQUA  
SYSTEM CO.,LTD.

01

MÁY HÚT HOẠT ĐỘNG  
BẰNG KHÍ NÉN

Loại dùng khí nén  
Áp suất hơn 5HP

Loại dùng điện  
220V/4.6A

Độ nhớt  
Dưới 3000 cP

- Dùng để thu gom phôi cắt gọt và chất thải lẫn tạp chất.  
- Dùng được cho cả hút khô và ướt.

Hai loại  
sử dụng  
khí nén và  
điện

AVC-55PC  
(Loại khí nén)

Áp dụng cho hút khô  
và ướt.



Dùng để thu gom bụi, chất lỏng, nước và dầu cắt gọt...



EVC-550SET  
(Loại điện)

- Sản phẩm không chỉ thu gom phôi cắt gọt, mà còn hút được cả chất lỏng lẫn tạp chất.  
- Thiết kế đơn giản, dễ dàng sửa chữa cũng như bảo dưỡng.

AQUASYSTEM TRADING (VIETNAM) CO., LTD

-----oOo-----

B1013, D6 Street, Viet-Sing Residential Area, An Phu Ward,

Thuan An Town, Binh Duong Province

☎ 0274.6559955



Zalo



✉ aqtv@aqsys.vn



🌐 www.aqsys.vn

Sử dụng khí nén nên không sợ cháy, nổ ở những khu vực nguy hiểm

## MÁY HÚT BỤI HOẠT ĐỘNG BẰNG KHÍ NÉN



Lực hút mạnh có thể thu gom được cả bụi và nước, kể cả dầu cắt gọt.


### 3 bước khởi động máy



1 Đặt đầu máy lên thùng xô 20 lít  
2 Kết nối đầu dây khí nén  
3 Mở van để bắt đầu quá trình hút

- Tiết kiệm hơn, an toàn hơn, và kéo dài tuổi thọ của thiết bị nhà xưởng.
- Để dọn vệ sinh từ máy hoặc xung quanh thiết bị nhà xưởng.

### Cách hoạt động

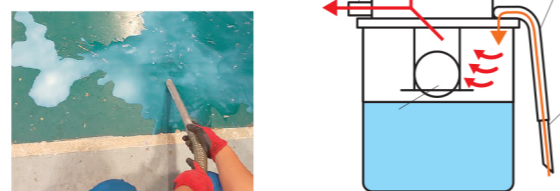

- (1) Áp dụng khí nén với 0,4-0,6 Mpa.
- (2) Khí nén không thể đi vào thùng, và đi ra ngoài qua đầu thoát khí.
- (3) Áp suất âm được tạo ra, khiến không khí trong thùng thoát ra ngoài.
- (4) Khi áp suất âm trong thùng có thể được tạo ra, không khí bên ngoài bị hút vào.
- (5) Chất lỏng có thể được hút bằng vòi hút.
- (6) Khi thùng chứa được hút đầy chất lỏng, quả bóng nổi trong thùng tự động chặn cửa thoát khí và ngừng việc hút.

- Thu gom chất thải có lẫn dị vật.
- Có thể thu gom bùn từ cống, rãnh.
- Có thể lắp đầu máy lên thùng phụ 200 lít.

Có thể hoạt động mọi nơi, với điện áp 220V.

## MÁY HÚT BỤI HOẠT ĐỘNG BẰNG ĐIỆN




Chống nước và thời gian sử dụng lâu dài.

### Máy hút vệ sinh công nghiệp sử dụng điện



Sản phẩm không chỉ thu gom phôi cắt gọt, mà còn hút được cả chất lỏng lẫn tạp chất.

### Biểu đồ thể hiện

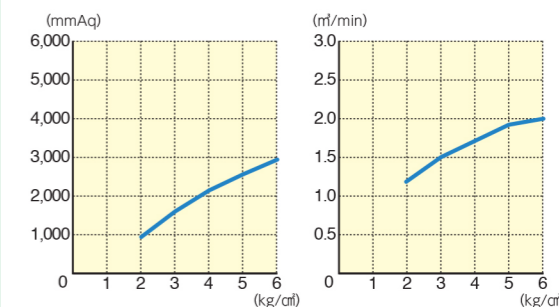

- Sử dụng thùng xô 18-20 lít, Φ300 với chân đế có bánh xe.
- Thiết kế đơn giản, dễ bảo trì.
- Dùng để hút khô và ướt.
- Kiểu sử dụng điện, nhưng chống nước và thiết kế đơn giản.
- Để thu gom chất lỏng lẫn tạp chất, cũng như dầu cắt gọt, chip từ nhà máy.
- Chân đế có bánh xe giúp việc di chuyển thùng chứa dễ dàng.

Máy hút vệ sinh hoạt động bằng khí nén | Loại khí nén | Áp suất khí nén hơn 5 HP

### AVC-55PC

Kiểu thông thường

Mã máy	AVC-55PC	
Chất lỏng cho phép	Dầu - Dầu hỏa - Dầu/Phôi cắt gọt - Ba vớt	
Lượng khí tiêu thụ	525 lít/phút	
Lưu lượng hút tối đa	60 lít/phút	
Chiều cao tối đa	2 mét	
Phụ kiện	Bóng chặn dầu	Trang bị sẵn
	Chân đế	Trang bị sẵn
	Thùng xô	Trang bị sẵn
Chất liệu	Vòi hút	Vòi tròn / Vòi vuông
	Ống	PVC (2mxΦ32)
	Máy / Vòi	Nhôm
Đóng gói	NBR	
Trọng lượng	4.0 kg	



AVC-55PC

Máy hút vệ sinh hoạt động bằng khí nén | Loại khí nén | Áp suất khí nén hơn 5 HP

### AVC-550SUS-i


Kiểu Inox

Mã máy	AVC-550SUS-i	
Chất lỏng cho phép	Nước - Dầu - Dầu/Phôi cắt gọt - Ba vớt	
Lượng khí tiêu thụ	637 lít/phút	
Lưu lượng hút tối đa	80 lít/phút	
Chiều cao tối đa	2 mét	
Phụ kiện	Bóng chặn dầu	Trang bị sẵn
	Chân đế	Tùy chọn
	Thùng xô	Tùy chọn
Chất liệu	Vòi hút	Vòi tròn / Vòi vuông
	Ống	PVC (2mxΦ32)
	Máy / Vòi	SUS
Đóng gói	NBR	
Trọng lượng	4.0 kg	



Có thể vệ sinh bằng cách chùi rửa

Thùng Inox được bán riêng tùy nhu cầu

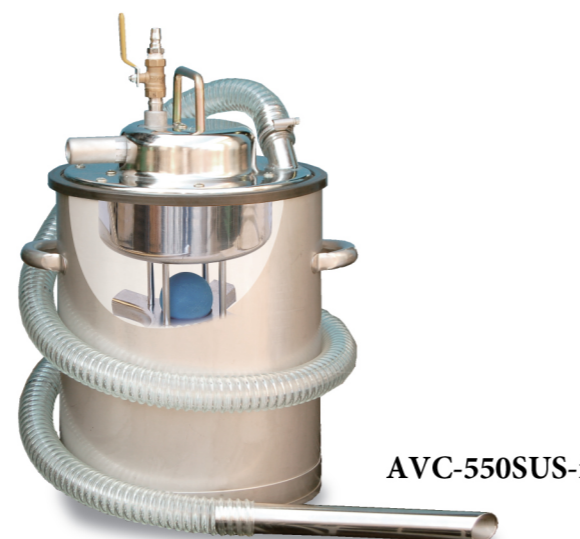

AVC-550SUS-i

Máy hút vệ sinh hoạt động bằng điện | Loại điện

### EVC-550SET-i

Kiểu điện, nhưng chống được nước

Mã máy	EVC-550SET-i	
Chất lỏng cho phép	Nước - Dầu hỏa - Dầu/Phôi cắt gọt - Ba vớt	
Nguồn điện	220V - 4.6A	
Lưu lượng hút tối đa	80 lít/phút	
Chiều cao tối đa	2 mét	
Phụ kiện	Bóng chặn dầu	Trang bị sẵn
	Chân đế	Tùy chọn
	Thùng xô	Tùy chọn
Chất liệu	Vòi hút	Vòi tròn / Vòi vuông
	Ống	PVC (2mxΦ32)
	Máy / Vòi	AL - SHPC
Đóng gói	NBR	
Trọng lượng	9.3 kg	



Đầu máy | Thùng xô 20l | Chân đế



EVC-550SET-i

