

多彩なオプションでもっと使いやすく

# オプション

## オープンペール缶 APPQO-OP

対象機種  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550(230V)PC



## ステンレス缶 APPQO-SK

対象機種  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550(230V)PC



## ペール缶キャリア CARRY

対象機種  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550(230V)PC



## SUS缶用キャリア S-CARRY

対象機種  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550(230V)PC



## ペール缶バンドP BAND-P

対象機種  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550(230V)PC



## ペール缶バンドV BAND-V

対象機種  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550(230V)PC




## フィルターセット (フィルター2枚、バンド1個) APPQO-FT

対象機種  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550(230V)PC



## フィルターのみ (2枚セット) APPQO-FT2

対象機種  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550(230V)PC



## サイレンサーセット S50C

対象機種  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550(230V)PC



## 丸ブラシ APPQO-MB-SET

対象機種  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550(230V)PC



## T型ノズル APPQO-TN

対象機種  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550(230V)PC



## スイスイノズル APPQO-SN120 APPQO-SN80

対象機種  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550(230V)PC



## 細ノズル KN-15-1000 KN-15-500 KN-15-200

対象機種  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550(230V)PC



## 細ノズル用ソケット APPQO550-SH APPQO400-SH

対象機種  
AVC-55PC  
AVC-550SUS-i  
EVC-550(230V)PC



## ホース延長 可能です

詳しくは  
お問い合わせください。



## ペール缶用バキュームクリーナーが大容量クリーナーに!

オープンドラム缶を使用することで  
大容量クリーナーに変わります。

オープンドラム缶 (200L, 100L, 50L)  
ドラム缶用天板 (200L:DTB, 100L:DTB100, 50L:DTB50)  
ドラム缶用キャリア (200L:DC-NBR, 100L:DC-NBR100, 50L:DC-NBR50)

AVC-55PC + EVC-550(230V)PC → AVC-55DC-50L, -100L, -200L / EVC-550(230V)DC-50L, -100L, -200L

※単品カタログあり

AQUA  
SYSTEM CO.,LTD.

01

# ペール缶 バキュームクリーナー

エア式 コンプレッサー/5馬力	電動式 230V/4.6A	使用可能粘度 3,000cP 以下
--------------------	------------------	----------------------

## 粉塵や水・切削油等の液体を強力吸引 乾湿両用ペール缶バキュームクリーナー

駆動は  
エア式  
電動式  
2タイプ

AVC-55PC  
(エア式)



幅広く使える乾湿両用



乾湿両用なので粉塵から水・切削油等の液体を強力吸引。

EVC-550(230V)PC  
(電動式)



- 掃除機としてはもちろん、切削液の回収にも威力を発揮します
- シンプル構造なので、耐久性も良く、お手入れも容易

AQUA SYSTEM CO.,LTD. **アキュアシステム株式会社**  
 営業本部 (受付9:00~17:30 休日 土日祝日)  
 〒522-0081 滋賀県彦根市京町1-3-1 K1ビル2F  
 故障、修理、技術情報  
 選定、ポンプでお困りの方は  
**ポンプ相談窓口**  
 製品 問い合わせフォーム  
**0749(23)9139**  
**FAX 0749(23)9122**  
<http://www.aqsys.co.jp>  
 E-mail [aqua@aqsys.co.jp](mailto:aqua@aqsys.co.jp)

代理店



255


エア駆動なので、防爆地域でも安心、引火の心配がありません

# エア式 ペール缶バキュームクリーナー




粉塵から水・切削油等の液体を強力吸引

## 使い方は簡単 3ステップ

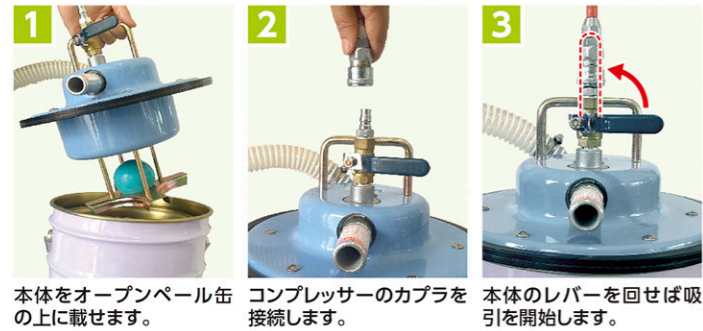

## 吸入のしくみ

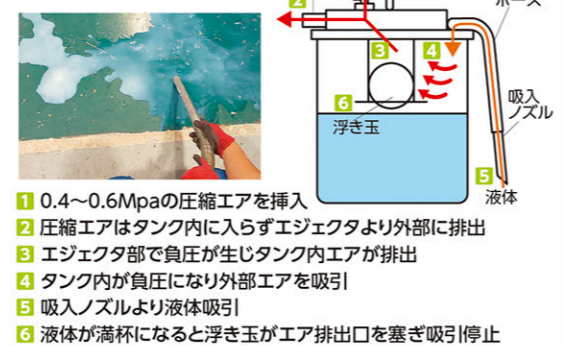

- 電動掃除機より低価格・安全・長寿命
- 切屑混じりの廃液の回収
- 工作機械の切削液の回収、機械周りの切削切粉の回収
- 排水処理槽のヘドロの回収
- 天板をセットすることでドラム缶回収用としても使用可能!

電源230Vで使用でき、どこでも活躍します

# 電動式 ペール缶バキュームクリーナー




電動でも水に強く、耐久性バツグン

## ペール缶用 電動式クリーナー



## 性能曲線

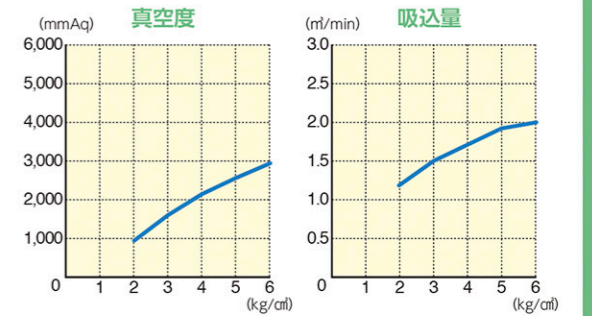

- オープンペール缶 (18~20L/φ300) 付き
- シンプル構造なので、お手入れも容易
- 乾湿両用で、ペール缶をカートリッジとして使用可能
- 電動でも水に強く故障しにくい設計
- 工場での切削液、切粉混じりの廃液の回収に
- ペール缶用のキャリーが付いているから移動もスムーズ

## ペール缶バキュームクリーナー エア式 コンプレッサー 5馬力以上

### AVC-55PC スタンダードタイプ


型式	AVC-55PC	
使用液体/回収物	オイル・灯油・軽油 切削液・切粉・一般ごみ	
空気消費量	525ℓ/min	
最大吸入量	60ℓ/min	
吸入揚程	2m	
付属品	オイルストッパー	○
	キャリー	付属
	オープンペール缶	付属
材接液質部	ノズル	主ノズル・角ノズル
	ホース(長・内径)	PVC(2m×φ32)
	本体・ノズル	AL
	パッキン	NBR
重量	4.0kg	



## ペール缶バキュームクリーナー エア式 コンプレッサー 5馬力以上

### AVC-550SUS-i ステンレス製で錆びにくく頑丈

型式	AVC-550SUS-i	
使用液体/回収物	水・オイル・灯油・軽油 切削液・切粉・一般ごみ	
空気消費量	673ℓ/min	
最大吸入量	80ℓ/min	
吸入揚程	2m	
付属品	オイルストッパー	○
	キャリー	オプション
	SUS缶	オプション
材接液質部	ノズル	主ノズル・角ノズル
	ホース(長・内径)	PVC(2m×φ32)
	本体・ノズル	SUS
	パッキン	NBR
重量	4.0kg	

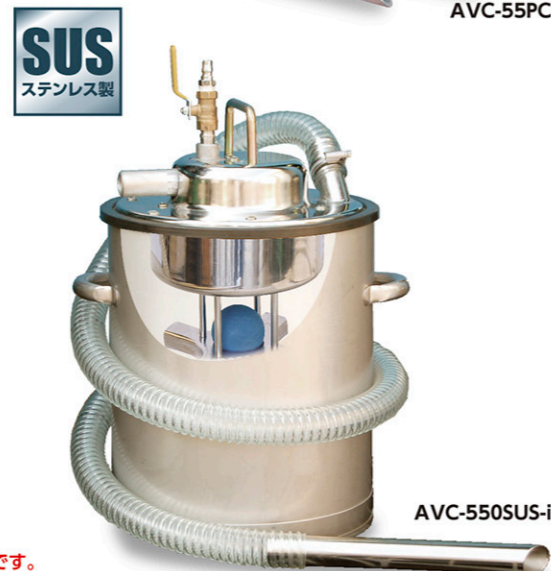

## ペール缶バキュームクリーナー 電動式

### EVC-550 (230V) PC

電動でも水に強く故障しにくい設計

型式	EVC-550 (230V) PC	
使用液体/回収物	オイル・灯油・軽油 切削液・切粉・一般ごみ	
電源/電流	230V/4.6A	
最大吸入量	80ℓ/min	
吸入揚程	2m	
付属品	オイルストッパー	○
	キャリー	付属
	オープンペール缶	付属
材接液質部	ノズル	主ノズル・角ノズル
	ホース(長・内径)	PVC(2m×φ32)
	本体・ノズル	AL・SPHC
	パッキン	NBR
重量	9.3kg	



※缶に傷やヘコミ等ある場合は、ご使用いただけませんのでご注意ください。